

FDMS palopellin viritys ja sulakkeen vaihto


FDMS vaihtosulakkeen tuotekoodi: **KK101068**

Sulakkeita tilattavissa noudettuna tai toimitettuna ETS:n Tuusulan toimipisteestä myynti@etsnord.fi

1. FDMS Palopelti läppä kiinni virittämättömänä




2. Pyöritä sulaketta kiinni pitävä siipimutteri melkein irti kierretangosta (Irrota siipimutteri kokonaan, jos vaihdat sulakkeen)

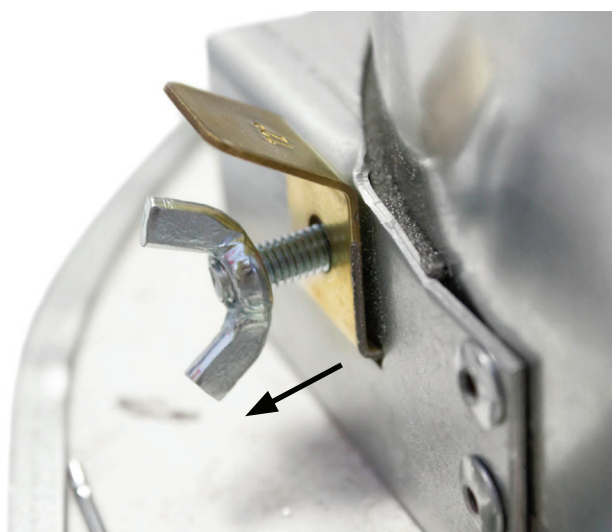


*Let's move the air **together!***

3. Vedä palosulake ulos pellistä siipimutteria vasten
(Vedä sulake kokonaan pois, jos vaihdat sulakkeen)

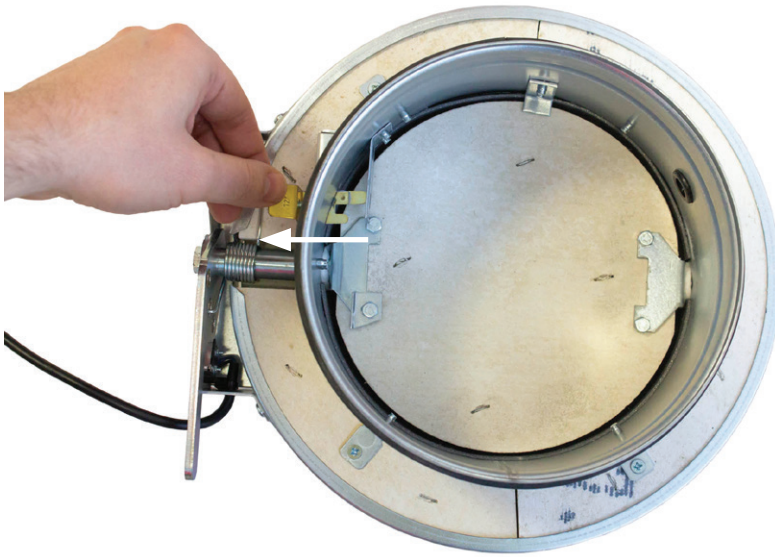


4. Käännä kahvasta pelti auki

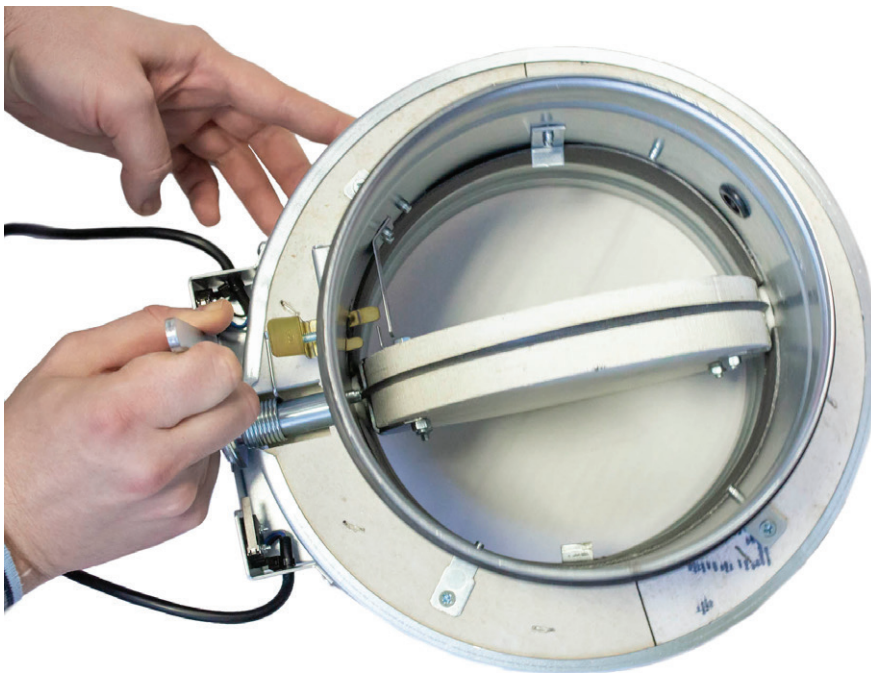

*Let's move the air **together!***

5. Työnnä palosulake takaisin sisään pitäen samalla peltiä auki. Palosulakkeen lyhyempi hammas lukitsee läpän paikoilleen.

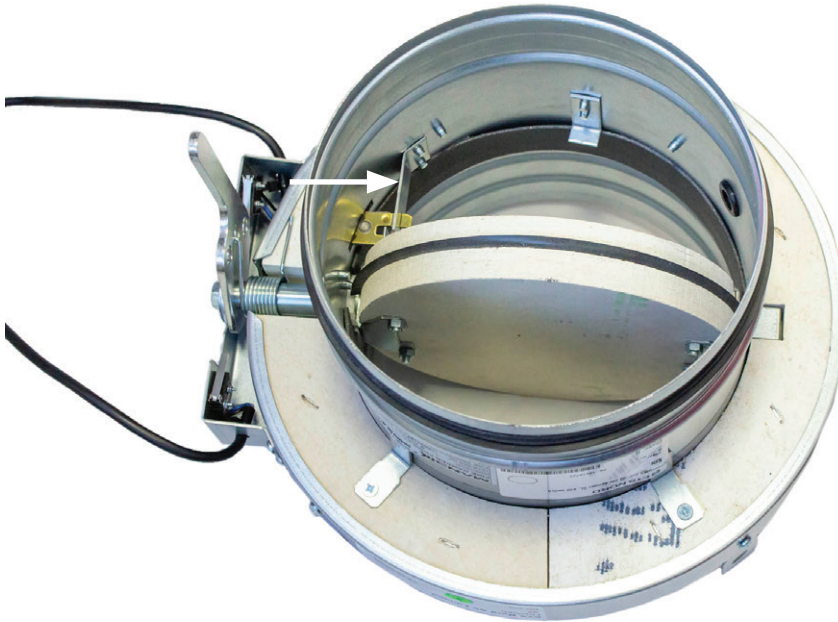

6. Kiristä siipimutteri. Palopelti on viritetty.



*Let's move the air **together!***