



EKPK Kulmayhde

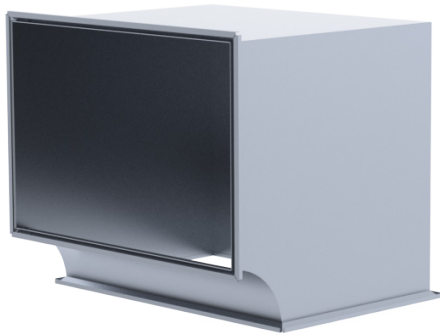

Kulmayhde terävällä ulkoreunalla.
Kulmayhde jäykistetään ohjauslevyllä,
kun sivu $a > 400$.
Kun kulmayhteen kulma on $\leq 45^\circ$,
ohjauslevyä ei aseteta.
Vakiosäde on 125 mm.

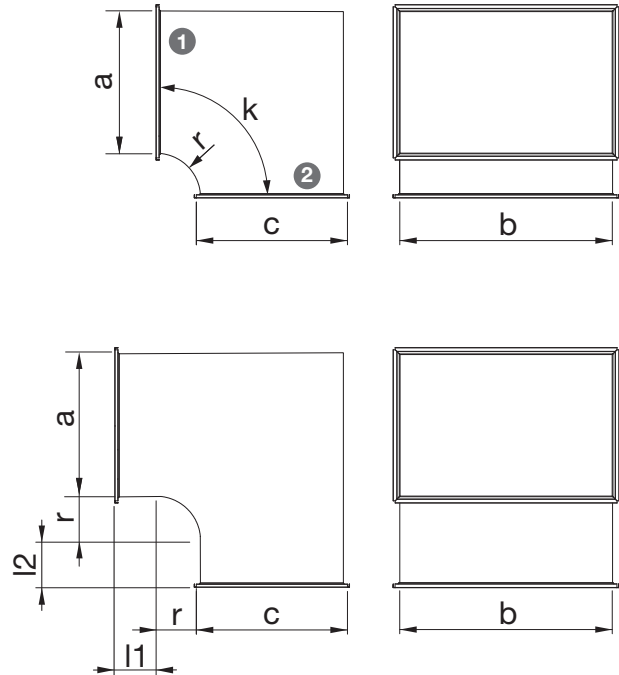

Tuotemerkintä

EKPK - Materiaali - A x B - C x B - 90 - 125 - l1/l2 - Z

Tuote	
Materiaali	
Kuumasinkitty teräslevy (DX51D+Z275), vakiomateriaali	
ZM – sinkki-magnesium pinnoitettu teräslevy (DX51D+ZM310)	
H – haponkestävä teräs AISI 316	
Mitat A x B	
Mitat C x B	
Kulma k	
Säde r	
Laajennus l1/l2 (valinnainen)	
Kanavaliitäntä	

Esimerkki: EKPK-H 800x400/500x400/90/r=125 Z/Z