



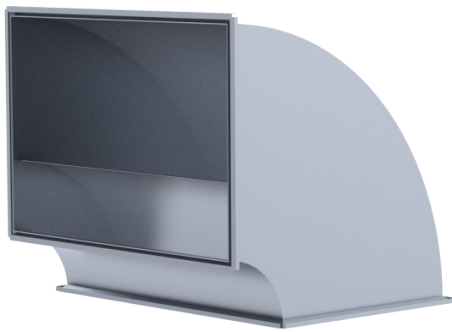


EKP Kulmayhde



Kulmayhde pyöristetyllä ulkoreunalla.
Kulmayhde jäykistetään ohjauslevyllä,
kun sivu $a > 400$.
Kun kulmayhteen kulma on $\leq 45^\circ$,
ohjauslevyä ei aseteta.
Vakiosäde on 125 mm.

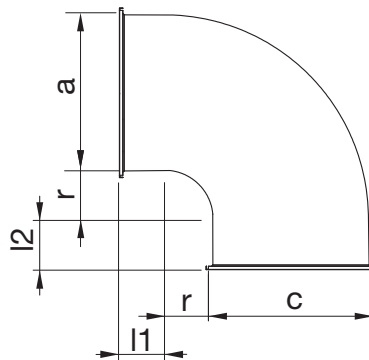

Tuotemerkintä

EKP - Materiaali - A x B - C x B - 90 - 125 - l1/l2 - Z

Tuote

Materiaali

Kuumasinkitty teräslevy (DX51D+Z275), vakiomateriaali
ZM – sinkki-magnesium pinnoitettu teräslevy (DX51D+ZM310)
H – haponkestävä teräs AISI 316

Mitat A x B

Mitat C x B

Kulma k

Säde r

Laajennus l1/l2 (valinnainen)

Kanavaliitäntä

Esimerkki: EKP-ZM 800x400/800x400/90/r=125/l1=1000/l2=250 Z/Z