




EKT Kanava

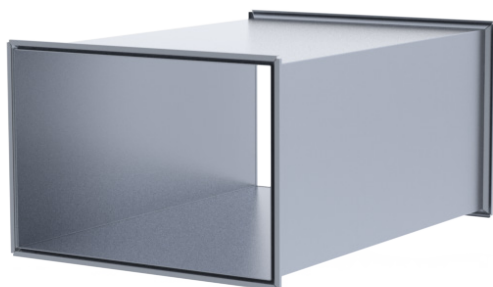

Suorakaidekanava on ympäriinsä jäykistetty poikittaisella poimutuksella, mikä vähentää äänenmuodostusriskiä. Isot koot on varustettu jäykisteillä.

Kanavan vakiopituudet ovat 1250 mm ja 2000 mm, (a tai b > 1200 on standardipituus L=1250).

Voidaan toimittaa myös erikoispituuksina.

Kanava on varustettu Z-profiililla.

Jäykistykset

a,b < 800 ja L ≤ 2000 ilman jäikistysosia

800 ≤ a,b < 1300 ja 500 ≤ L ≤ 2000 jäykistetty jäykistepuikoilla ja kulmilla

a,b ≥ 1300 ja 500 ≤ L ≤ 2000 ulkopuolella jäykistysprofiili (25 x 80 x 1,2)

Tuotemerkintä

	EKT	-	Materiaali	-	A x B	-	L	-	Z	-	U
Tuote											
Materiaalia											
	Kuumasinkitty teräslevy (DX51D+Z275), vakiomateriaali ZM – sinkki-magnesium pinnoitettu teräslevy (DX51D+ZM310) H – haponkestävä teräs AISI 316										
Mitat A x B											
Pituus L											
Kanavaliitântä											
	Z - Z-profiili (vakio) E20 - E20 europrofiili E30 - E30 europrofiili										
U-jäykistetty profiililla											

Esimerkki: EKT 800x400/L=1250 Z/Z
EKT-H 800x400/L=1250 Z/Z U