


MSKI/MSPI Mürasummuti

Kandilised mürasummutid on ette nähtud kasutamiseks ventilatsioonisüsteemide kandilistes kanalites.

Kandilisi mürasummuteid võib kasutada nii ventilatsioonisüsteemide õhuvõtu-, väljaviske-, sissepuhke- kui ka väljatõmbekanalites.

Kassette valmistatakse paksustega 100, 150 ja 200 mm.

Kandiliste mürasummutite standardpikkused on 1250, 2000.

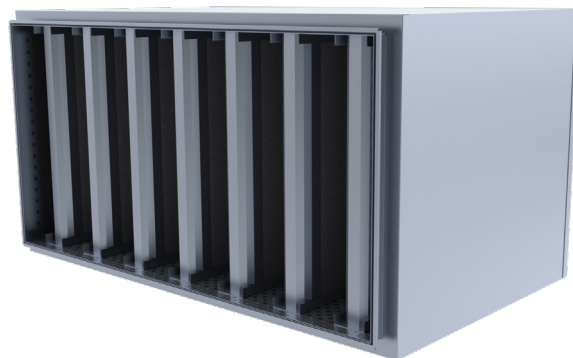


Konstruktsioon ja mõõdud

MSKI mürasummuti koosneb väliskestast, perforeeritud sisekestast ja mürasummutavatest kassettidest. Kest on valmistatud üldjuhul kuumtsingitud terasplekist ja on varustatud otstest z-liistuga.

MSKI mürasummutava kesta isolatsiooniks ja kassettide mürasummutavaks materjaliks on kasutatud klaaskiudvildiga kaetud mineraalvilla plaati. MSPI summutites kasutatakse mürasummutava materjalina polüester materjali.

Agressiivsetes keskkondades töötavate süsteemide jaoks (või erivajadusel) valmistame eritellimusel mürasummuteid ka teistest materjalidest.

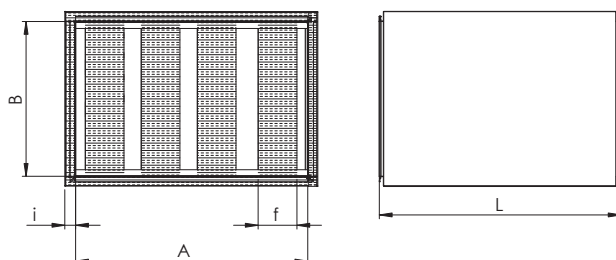

Markeerimine

MSKI - i - A x B - L - f x n

Tähis

MSKI – mürasummutav materjal mineraalvill
MSPI – mürasummutav materjal sünteetiline

Isolatsioon

Laius A x Kõrgus B

Pikkus L

Kasseti paksus x kogus

Näidis: **MSKI 600x400-1000-100x3-MP50**
 MSPI 600x400-1000-100x3-MP50