



**MSKI Ljuddämpare**

MSKI rektangulär ljuddämpare är avsedd för användning i ventilationssystemens rektangulära kanaler. Den rektangulära ljuddämparen kan användas i ventilationssystemets luftintag-, frånluft-, tilluft- och utdragskanal. Kassetter tillverkas i tjocklekarna 100, 150 och 200 mm. Standardlängderna för MSKI rektangulär ljuddämpare är 1250 och 2000 mm.

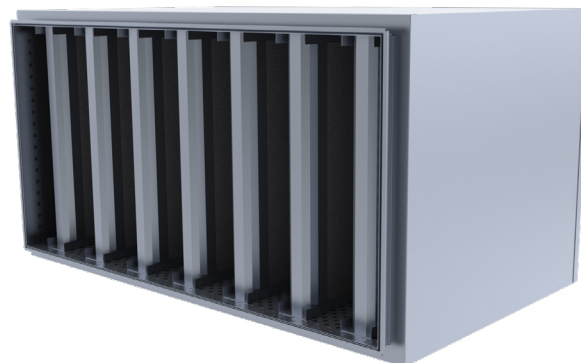

**Design och dimensioner**

MSKI-ljuddämparen består av ett ytterhölje och flera ljuddämpande kassetter. Höljet är normalt tillverkat av varmförzinkad stålplåt och dess ändar är utrustade med en Z-list. Vid ljuddämpare med MSKI – isolerat hölje, är den ljuddämpande isoleringen täckt med varmförzinkad stålplåt och innerhöljet är av perforerad plåt. För system i aggressiva miljöer (eller vid behov av specialdesign) kan MSKI även tillverkas av aluminium, rostfri eller syrafast plåt. I ljuddämpande kassetter och i isoleringen av MSKI-s hölje har mineralullsskivor täckta med glasfiberfilt använts.

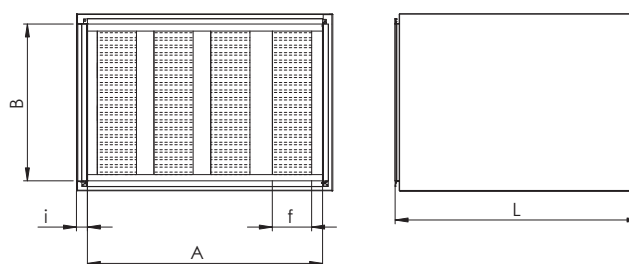

**Märkning**

**MSKI - i - A x B - L - f x n**

Benämning \_\_\_\_\_

Isolering \_\_\_\_\_  
 S – värmeisolering: 50, 100 mm  
 M – ljudisolering: 30, 50, 100 mm  
 CL50 – ljudisolering "rengöringsbar": 50 mm  
 EI – brandisolering: 30, 60, 90, 120 min

Bredd A x Höjd B \_\_\_\_\_

Längd L \_\_\_\_\_

Kasett Bredd x Kvantitet \_\_\_\_\_

**Exempel: MSKI-S50 600x400 - 1000 - 100x3**