




RVLU Paigaldus • Asennus • Installation

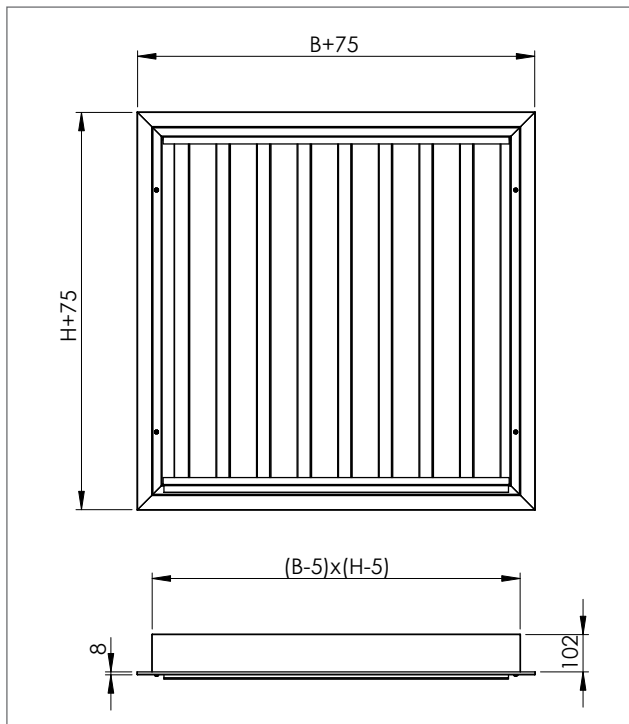


- Resti minimaalmõõtmel on 800x800. Üle 2000x1800 mm suurused restid valmistatakse mitmeosalistena (vt. lk 2).
- Säleikö vähimäismitat on 800x800 mm. Yli 2000x1800mm säleiköt valmistetaan moduulirakenteisina (ks. sivu 2).
- The smallest manufactured grate is 800x800mm. Grates of 2000x1800 mm or larger come in modules (see page 2).

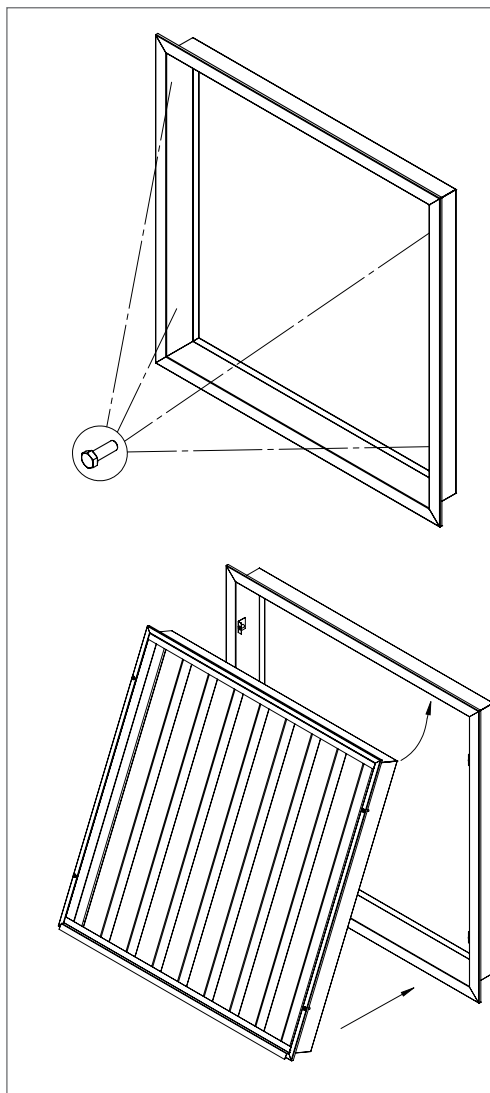

- 1 - Rest koosneb kahest osast: resti raam ja siseosa
- Säleikkö on 2-osainen: asennuskehikko ja irrotettava säleiköosa.
- RVLU consists of two constructional parts: an installation frame and a detachable bladesection.
- 2 - Raam kinnitatakse seina M10 ankurpoltidega
- Kehys kiinnitetään seinään M10 ankkuri pulteilla
- The frame must be fixed on the wall with M10 anchor bolts!
- 3 - RVLU resti siseosa kinnitatakse raami külge plekikruvidega
- Säleiköosa kiinnitetään asennuskehikkoon peltiruuveilla
- Detachable bladesection must be placed into the frame and secured with sheet metal screws

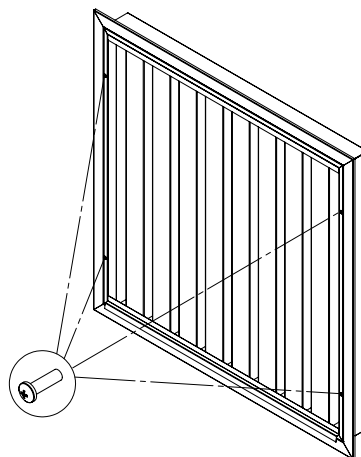



RVLU Paigaldus • Asennus • Installation

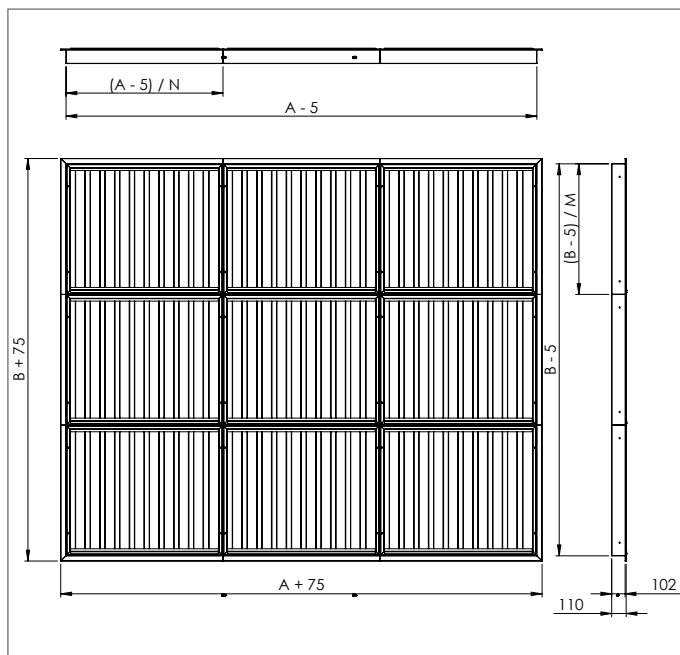

N-mooduleid vertikaalis - moduuleja vaakasuunnassa - modules horizontally

M-mooduleid vertikaalis - moduuleja pystysuunnassa - modules vertically

- 1 - Raam kinnitatakse seina M10 ankurpoltidega
- Kehys kiinnitetaan seinään M10 ankkuri pulteilla
- The frame must be fixed on the wall with M10 anchor bolts!
- 2 - Raamid kinnitatakse omavahel M8 poltidega
- Kehykset kiinnitetään toisiinsa M8 pulteilla
- The frame must be fixed together with M8 bolts
- 3 - Resti siseosa kinnitatakse raami külge plekikruvidega
- Säleiköosa kiinnitetään asennuskehikkoon peltiruuveilla
- Detachable bladesection must be placed into the frame and secured with sheet metal screws

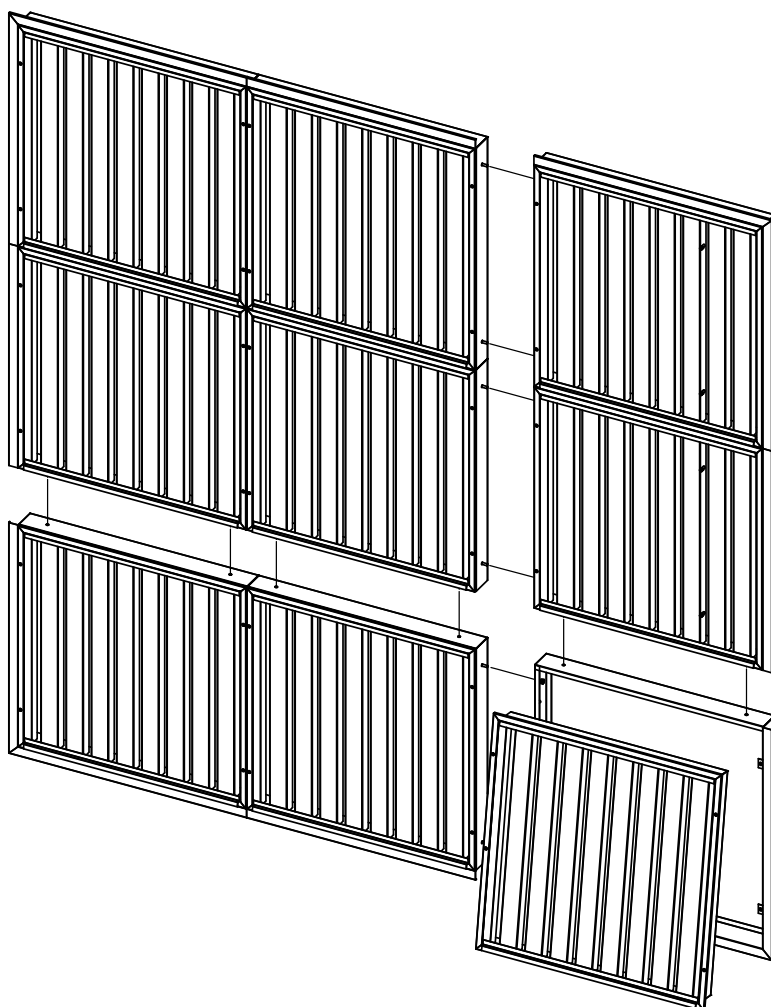

1. Polt - Pultti - Bolt
2. Seib - Aluslaatta - Washer
3. Mutter - Mutteri - Nut